



Pro min.konstrukční výšku podlahy 90mm

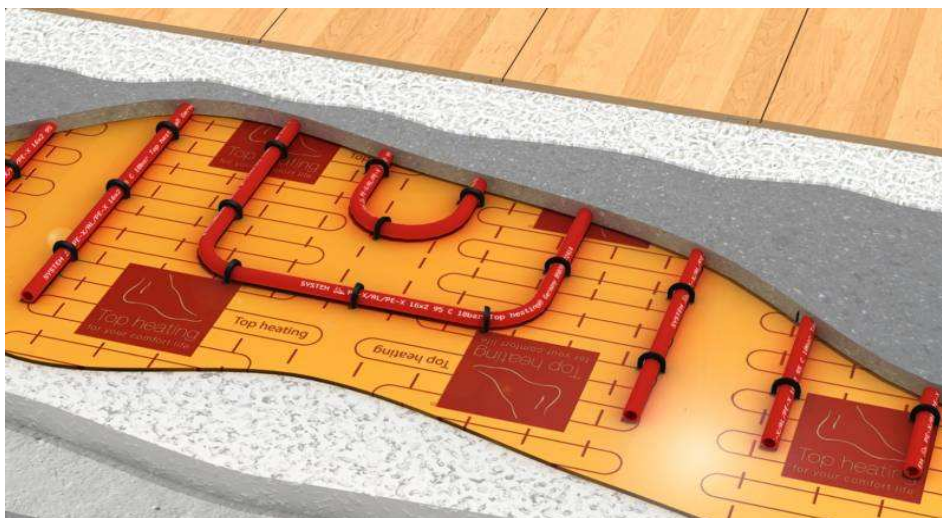

- ▶ Zrcadlová folie s REFLEXNÍM ÚČINKEM
- ▶ Pokládka na izolační desku-polystyren (min.EPS 100)
- ▶ Doporučený průměr potrubí : PEX/AL/PEX 16x2, PEX 17x2, 18x2
- ▶ Moduly ( rozteče ) potrubí : doporučené - 100, 150, 200, 250 a 300 mm
- ▶ Fixace pomocí příchytek U80 L pro ruční montáž  
(alternativa: fixace pomocí TACKERU)
- ▶ Ideální variabilita pokládky, možnost tvorby jakéhokoli rastru / modulu
- ▶ Folie slouží zároveň jako separační, zamezuje kontaktu mezi mazaninou a izolační deskou
- ▶ Sendvičová konstrukce zajišťující tvarovou stálost

## SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SYSTÉMU: PROFI THERM 2000

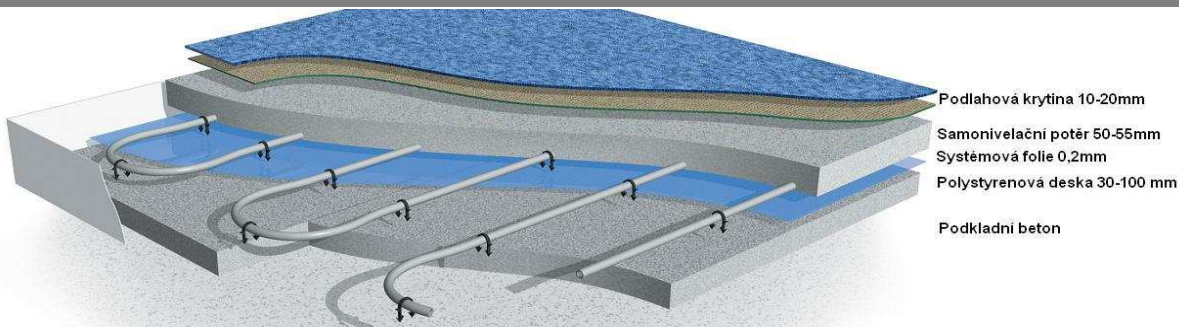

## INSTALACE SYSTÉMU: PROFI THERM 2000

- instalace rozdělovače (páteřních rozvodů)
- úklid povrchu pro normovanou pokládku izolace
- instalace dilatačního pásu
- pokládka izolace
- instalace systémové folie
- instalace trubky pomocí fixačních příchytek

