


Pro min.konstrukční výšku podlahy 90mm



- ▶ Zrcadlová folie s REFLEXNÍM ÚČINKEM, IZOLAČNÍ 3MM VRSTVOU, KROČEJOVÝM ÚTLUMEM-SNÍŽENÍ HLUKU AŽ O 25Db, ROVNOMĚRNÁ POVRCHOVÁ TEPLOTA, TLAKOVÁ ŘADA B4 PRO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
- ▶ Pokládka na izolační desku-polystyrén doporučené - 100, 150, 200, 250 a 300 mm
- ▶ Doporučený průměr potrubí : PEX/AL/PEX 16x2, PEX 17x2, 18x2
- ▶ Moduly ( rozteče ) potrubí :
- ▶ Fixace pomocí příchytěk U80 L pro ruční montáž (alternativa: fixace pomocí TACKERU)
- ▶ Ideální variabilita pokládky, možnost tvorby jakéhokoli rastru / modulu
- ▶ Folie slouží zároveň jako separační, zamezuje kontaktu mezi mazaninou a izolační deskou

## SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SYSTÉMU: PROFI REFLEX 3000

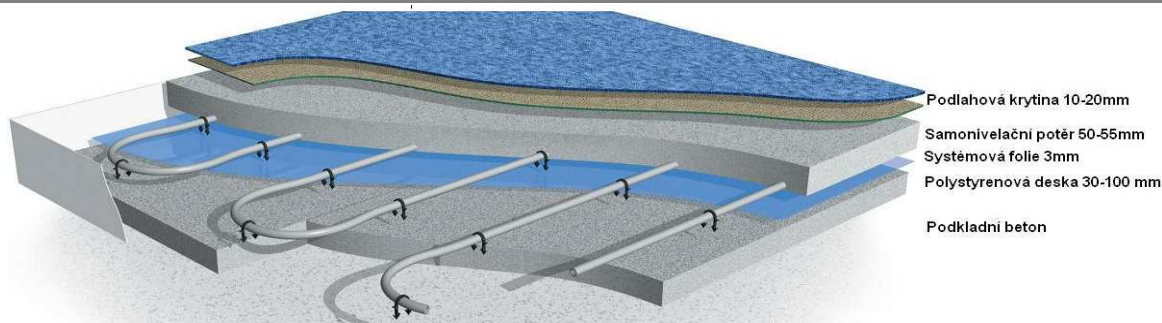

## INSTALACE SYSTÉMU: PROFI REFLEX 3000

- instalace rozdělovače (páteřních rozvodů)
- úklid povrchu pro normovanou pokládku izolace
- instalace dilatačního pásu
- pokládka izolace
- instalace systémové folie
- instalace trubky pomocí fixačních příchytěk

